


## PRECONISATION DE POSE

La pose de nos citernes souple nécessite une surface parfaitement plane et horizontale vérifiée au niveau et un sol propre (sans élément perforant) et stable aux dimensions à vide de la citerne + 0,50 m. La plateforme doit pouvoir supporter le poids de la citerne pleine sans s'affaisser, ni s'éroder.

Un tapis de protection peut être installé pour isoler la citerne du sol. Nous vous conseillons de lester le réservoir avec quelques centimètres d'eau, dès la pose. Les citernes peuvent être utilisées à titre définitif ou provisoire. Elles ne nécessitent pas de permis de construire.

### Préparation de la surface


#### PLATEFORME D'INSTALLATION

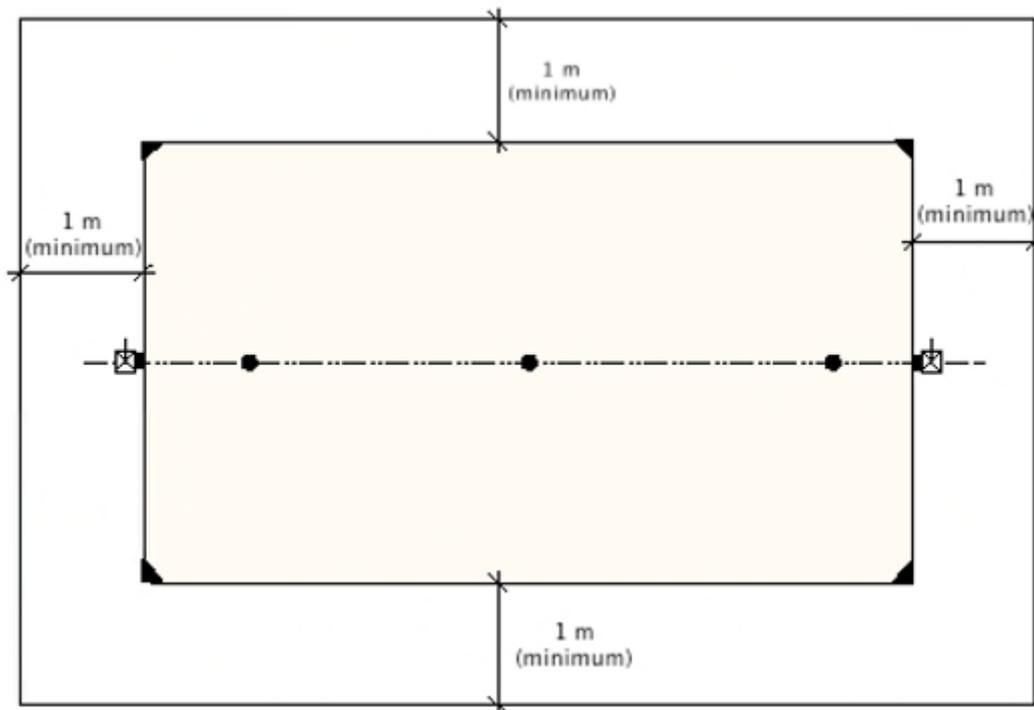

N.B. Pour plus de précisions voir le guide d'installation.

**ATTENTION** : La plateforme doit être parfaitement plane.

#### COUPE GEOTECHNIQUE DE LA PLATEFORME

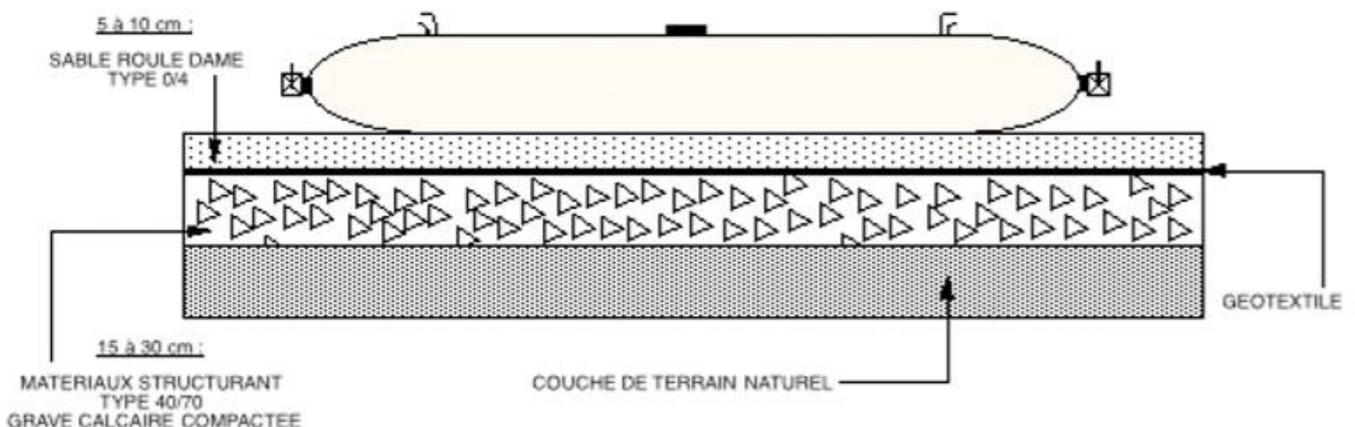

RESISTANCE GEOTECHNIQUE DE LA PLATEFORME : 1,6 T/m<sup>2</sup>

**ATTENTION** : Pas de plateforme remblayée sans soutènement. Pas d'utilisation de remblais recyclés. Dans le cas d'installation sur terrain imperméable la plateforme doit être drainée.